



Leuchtenkopf ALFONS I DAWU LED 2.0

CE | EN 60598-2-3 | IP 66 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

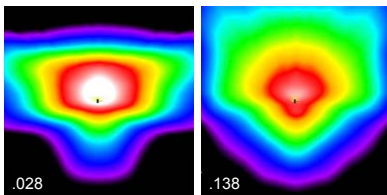

- empf. Masthöhe: 4,00m – 7,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 oder 2 DAWU LED Module, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend (.028) bzw. asymmetrisch tiefbreitstrahlend (.138)
- Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere Farben auf Anfrage
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas; gewölbtes klares Einscheiben-Sicherheitsglas auf Anfrage
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
- Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage; ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen:
 - ASA 60 für Ansatz \varnothing 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz \varnothing 60mm (0°, 5°, 10°, 15°)
 - ASA 76 für Aufsatz \varnothing 76mm (0°, 5°, 10°)
- Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks

Bestückungen, Nennleistungen, Lichtströme, Farbtemperaturen und Bestellnummern siehe auf der nächsten Seite

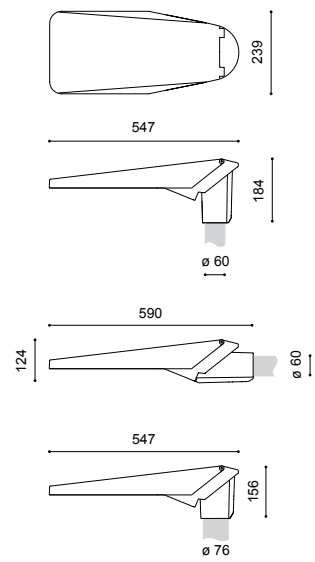

Zubehör **kg** **Bestellnummer**

notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703

ASA 60	0,9	9.924.0980.70
ASA 76	1,0	9.924.0979.70

Zubehör:

Lichtschott LS DA 1	2.914.8301.17
----------------------------	---------------



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2021

Leuchtenkopf




ALFONS I DAWU LED 2.0

asymmetrisch breitstrahlend

Bestückung	Nennleistung	Lichtstrom	Beströmung	Farbtemperatur	Anzahl der Module	kg	Bestellnummer
4 einstellbare Leistungsstufen:							
DAWU 028 LED	11W	2.000lm	250mA	4.000K	1	6,8	9.136.7128.028
DAWU 028 LED	16W	2.700lm	350mA*				
DAWU 028 LED	20W	3.400lm	450mA				
DAWU 028 LED	23W	3.750lm	500mA				
eingestellt auf:							
DAWU 028 LED	16W	2.700lm					
4 einstellbare Leistungsstufen:							
DAWU 028 LED	22W	4.000lm	250mA	4.000K	2	7,4	9.136.7228.028
DAWU 028 LED	32W	5.400lm	350mA*				
DAWU 028 LED	40W	6.800lm	450mA				
DAWU 028 LED	46W	7.500lm	500mA				
eingestellt auf:							
DAWU 028 LED	32W	5.400lm					
4 einstellbare Leistungsstufen:							
DAWU 028 LED	23W	3.750lm	500mA	4.000K	1	6,8	9.136.7148.028
DAWU 028 LED	27W	4.350lm	600mA*				
DAWU 028 LED	30W	4.600lm	650mA				
DAWU 028 LED	32W	4.900lm	700mA				
eingestellt auf:							
DAWU 028 LED	27W	4.350lm					
4 einstellbare Leistungsstufen:							
DAWU 028 LED	46W	7.500lm	500mA	4.000K	2	7,4	9.136.7248.028
DAWU 028 LED	54W	8.700lm	600mA*				
DAWU 028 LED	60W	9.200lm	650mA				
DAWU 028 LED	64W	9.800lm	700mA				
eingestellt auf:							
DAWU 028 LED	54W	8.700lm					
4 einstellbare Leistungsstufen:							
DAWU 028 LED	11W	1.900lm	250mA	3.000K	1	6,8	9.136.7128.028-3
DAWU 028 LED	16W	2.500lm	350mA				
DAWU 028 LED	20W	3.200lm	450mA*				
DAWU 028 LED	23W	3.500lm	500mA				
eingestellt auf:							
DAWU 028 LED	20W	3.200lm					
4 einstellbare Leistungsstufen:							
DAWU 028 LED	22W	3.800lm	250mA	3.000K	2	7,4	9.136.7228.028-3
DAWU 028 LED	32W	5.000lm	350mA				
DAWU 028 LED	40W	6.400lm	450mA*				
DAWU 028 LED	46W	7.000lm	500mA				
eingestellt auf:							
DAWU 028 LED	40W	6.400lm					
4 einstellbare Leistungsstufen:							
DAWU 028 LED	23W	3.500lm	500mA	3.000K	1	6,8	9.136.7148.028-3
DAWU 028 LED	27W	4.100lm	600mA*				
DAWU 028 LED	30W	4.350lm	650mA				
DAWU 028 LED	32W	4.650lm	700mA				
eingestellt auf:							
DAWU 028 LED	27W	4.100lm					
4 einstellbare Leistungsstufen:							
DAWU 028 LED	46W	7.000lm	500mA	3.000K	2	7,4	9.136.7248.028-3
DAWU 028 LED	54W	8.200lm	600mA*				
DAWU 028 LED	60W	8.700lm	650mA				
DAWU 028 LED	64W	9.300lm	700mA				
eingestellt auf:							
DAWU 028 LED	54W	8.200lm					

asymmetrisch tiefbreitstrahlend 9.136.xxxx.138(-3)

* Werkseinstellung

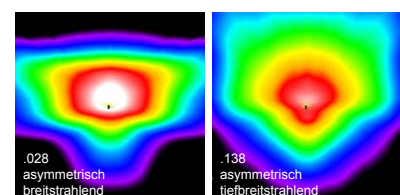

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2021