

# Leerschrank mit 1/3 + 2/3 - Tür

## Türen getrennt verschließbar mit Schottwand

Typ GSAB 2S1000

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5



Schutzart der Säule : IP 44  
Schutzklasse II ( schutzisoliert )  
Material : glasfaserverstärktes Polyester  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei  
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
Schließung : Einfachschwenkhebel links (1/3-Tür)  
Einfachschwenkhebel rechts (2/3-Tür)

optional:

- 1/3-Tür rechts montiert
- Montageplatte PVC 6mm
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

**passender Sockel: 2NSE**

**Sockel ist separat zu bestellen !!**

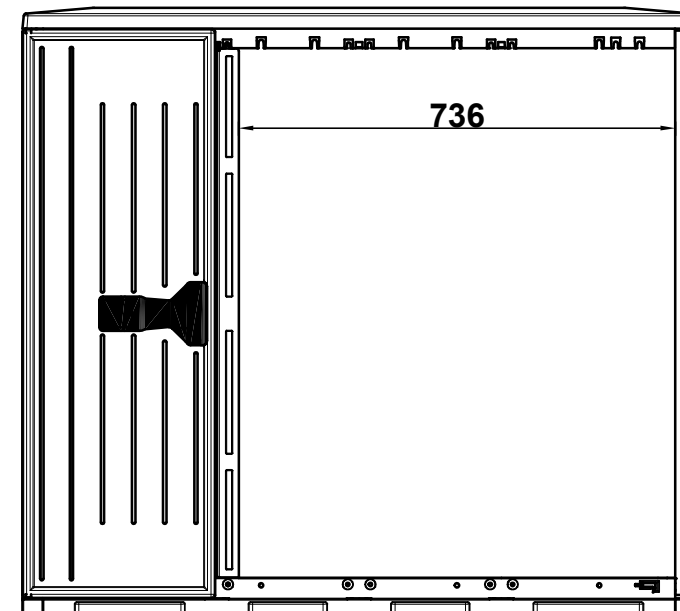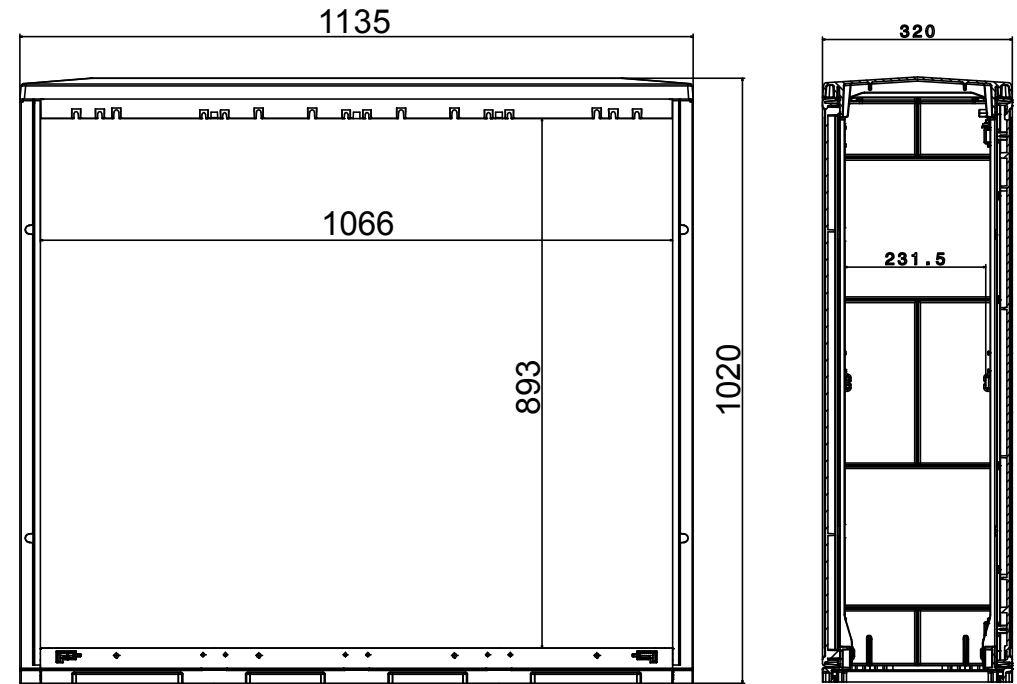

Gehäusotyp:  
GSAB 2S1000  
H: 1020  
B: 1135  
T: 320

			Datum	18.01.2016	Projekt:Leerschrank		Ang.-Nr.:			
			Bearb.	M.Biermann	Best.-Nr:2S1000ES1ES2		Auf.-Nr.:			
			Gepr.							
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			

