

# Leerschrank mit 1/3 + 2/3 - Tür

## Türen getrennt verschließbar mit Schottwand

Typ GSAB 2S1300

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44  
Schutzklasse II ( schutzisoliert )  
Material : glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei  
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
Schließung : Doppelschwenkhebel links (1/3-Tür)  
Einfachschwenkhebel rechts (2/3-Tür)

optional:

- 1/3-Tür rechts montiert
- Montageplatte PVC 6mm
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

**passender Sockel: 2NSE**

**Sockel ist separat zu bestellen !!**

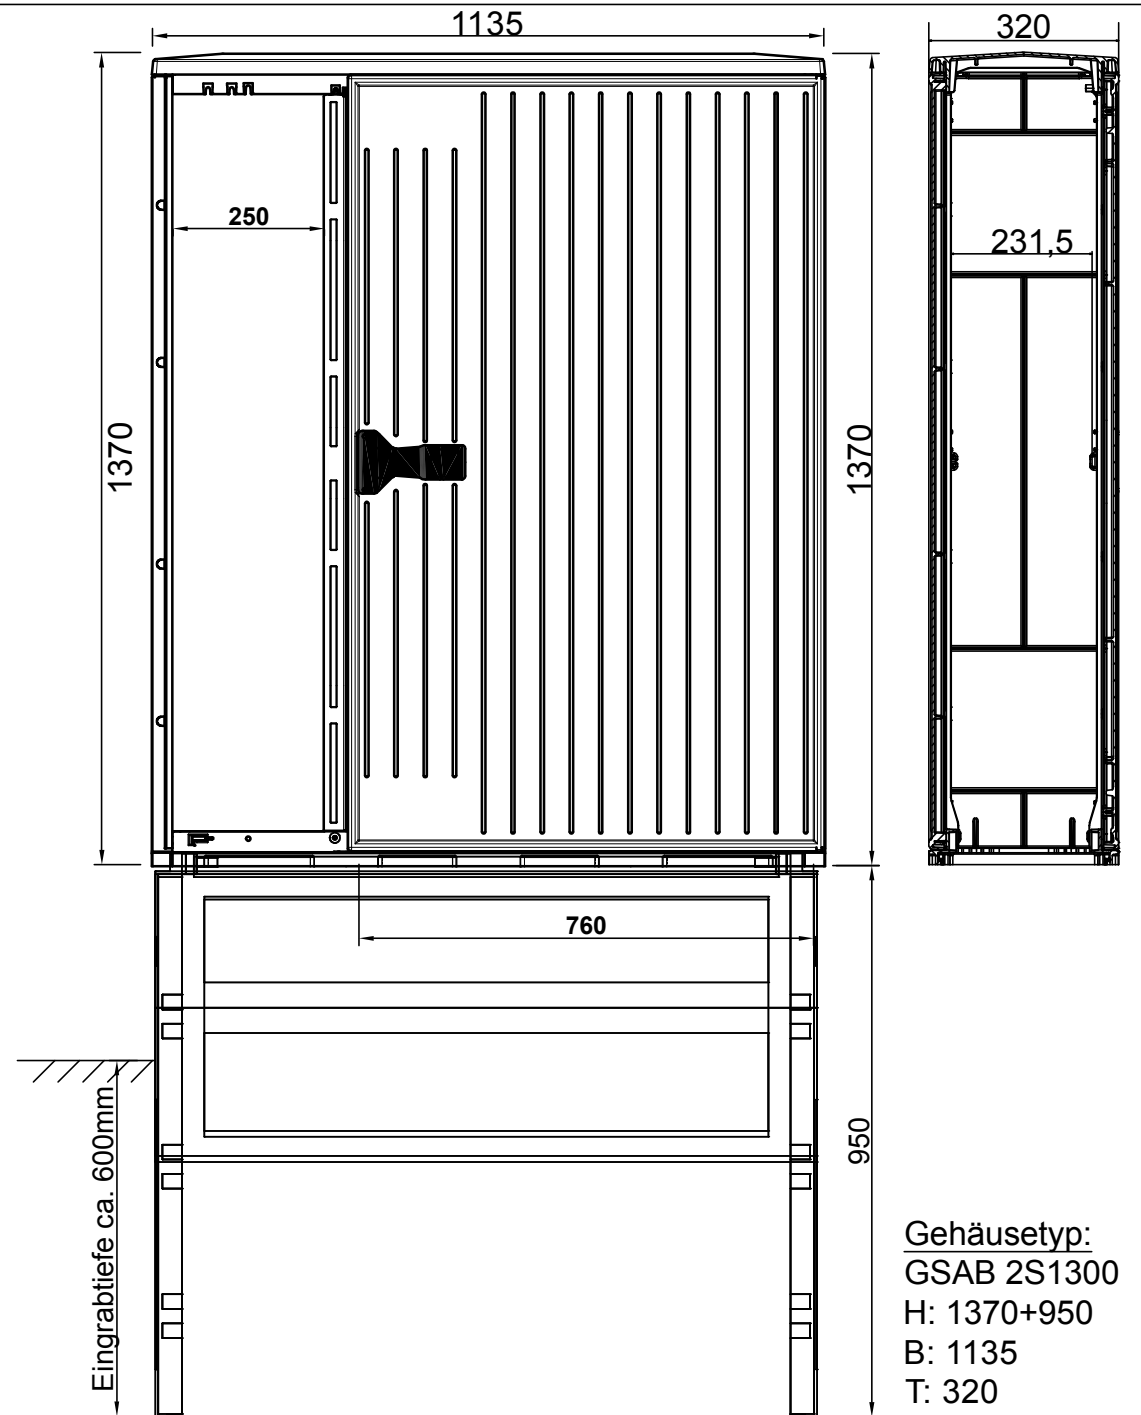

Gehäusetyp:  
GSAB 2S1300  
H: 1370+950  
B: 1135  
T: 320

|       |          |       |        |            |                        |        |           |  |  |  |
|-------|----------|-------|--------|------------|------------------------|--------|-----------|--|--|--|
|       |          |       | Datum  | 18.01.2016 | Projekt: Leerschrank   |        | Ang.-Nr.: |  |  |  |
|       |          |       | Bearb. | M.Biermann | Best.-Nr: 2S1300DS1ES2 |        | Auf.-Nr.: |  |  |  |
| Zust. | Anderung | Datum | Name   | Norm       | Urspr.                 | Ers.f. | Ers.d.    |  |  |  |
|       |          |       |        |            |                        |        |           |  |  |  |

