

# Leerschrank mit 1/3 + 2/3 - Tür

Türen getrennt verschließbar  
mit Schottwand

nutzbare Innentiefe am Schloß 403,5  
Typ GSAB 2S1000-470

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel links (1/3-Tür)  
Einfachschwenkhebel rechts (2/3-Tür)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- 1/3-Tür rechts montiert


- Montageplatte PVC 6mm

- Schutzart IP54

- RAL-Lackierung

**passender Sockel: 2NS470**

**Sockel ist separat  
zu bestellen !!**

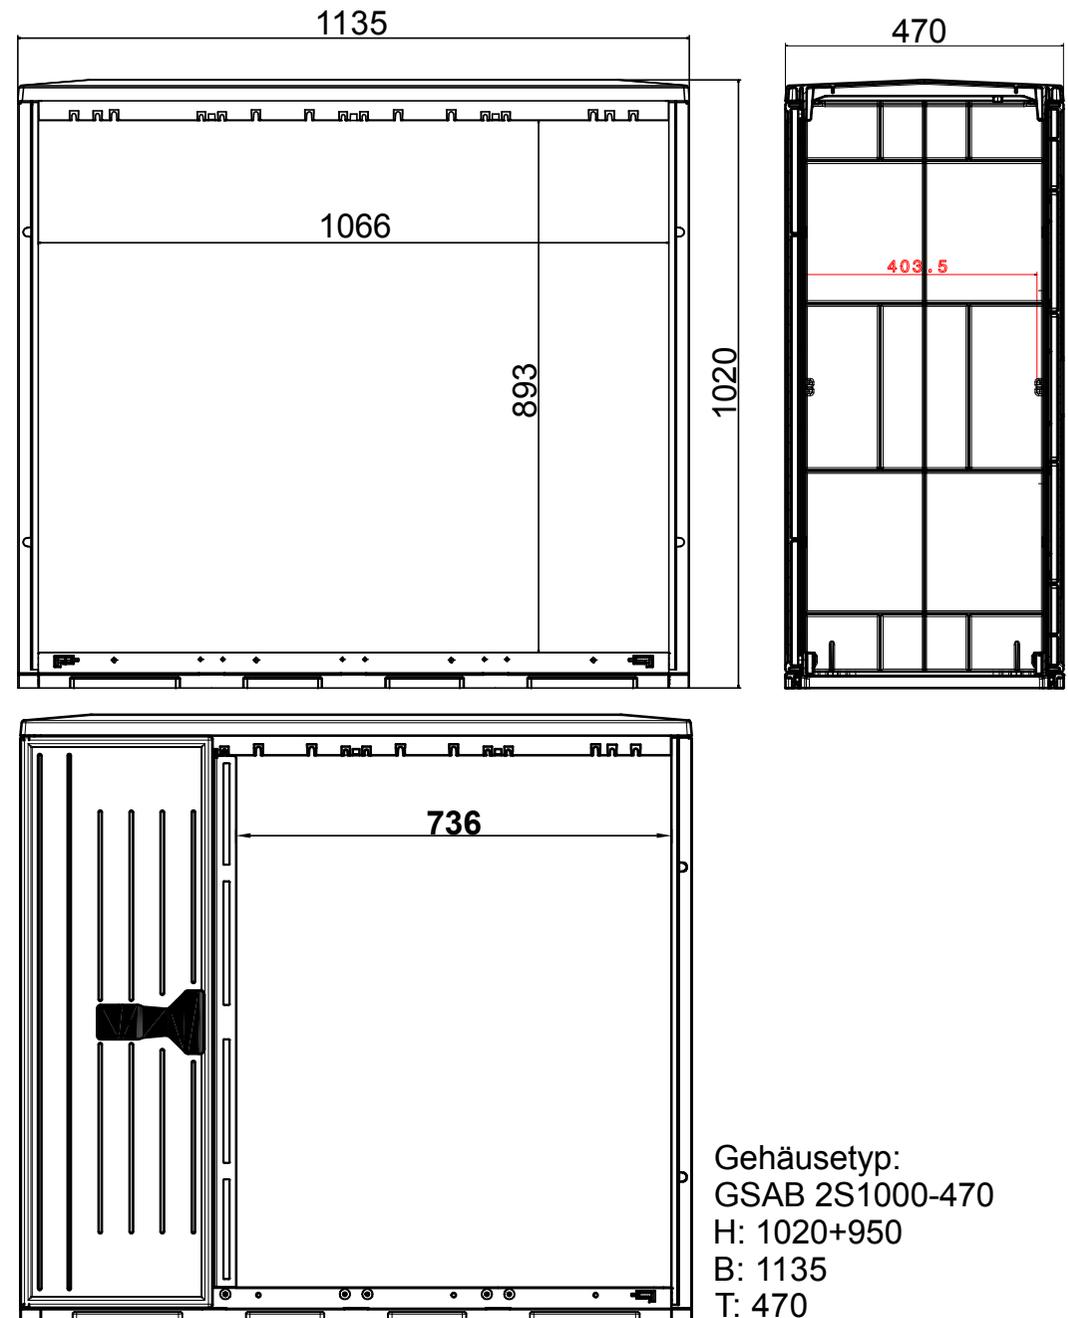

Gehäusotyp:  
GSAB 2S1000-470  
H: 1020+950  
B: 1135  
T: 470

			Datum	18.01.2016
			Bearb.	M.Biermann
			Gepr.	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm

Projekt: Leerschrank	
<b>Best.-Nr: 2S1000MES1ES2-470</b>	
Urspr.	Ers.f.

Ang.-Nr.:	
Auf.-Nr.:	
Ers.d.	



		=	
		+	
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.