

# Festplatz-/Marktplatzverteiler mit Festplatzsockel

nach DIN 0100 Teil 722

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44 optional IP54

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester


Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(Zwangsschließung-Schlüssel im geöffneten Zustand nicht abziehbar)

bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
- Einspeiseklemmen als Flachdirektanschlussklemmen 50-150mm<sup>2</sup>
- System-/Steckdosenleiste 2xCEE16A
- System-/Steckdosenleiste 2xCEE32A
- System-/Steckdosenleiste 4xSchukosteckdose
- 3xReserveplatz für NH- oder Steckdosenleisten
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

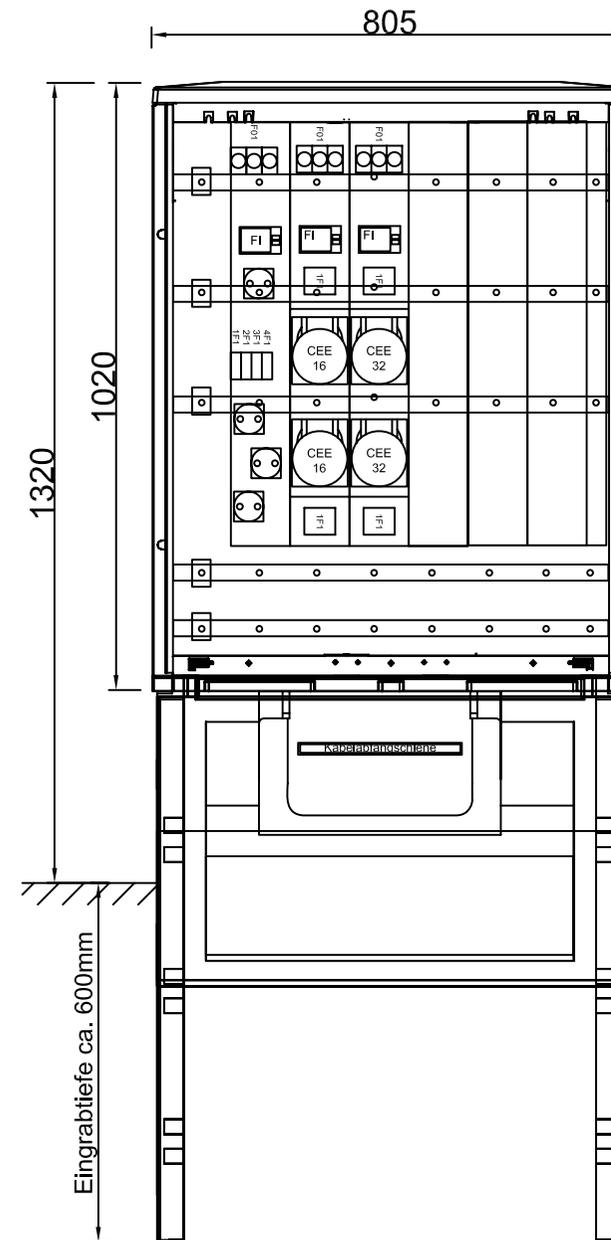

**Sicherheitshinweis!**  
Die Montage/Einbau der Leisten erfolgt nur durch Fachpersonal!  
Sollten Laien Zutritt zu Schränken mit Systemleisten haben, ist vom Errichter/Betreiber der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen (DIN VDE 0100, Teil 729)!

Gehäusotyp:  
GSAB 1S1000  
H : 1020+950  
B : 805  
T : 320

1xFestplatzsockel 1FS ( mit Einführung 99.00.065 )  
separat bestellen

			Datum	08.01.2014	Projekt: Festplatzverteiler	Ang.-Nr.:			=
			Bearb.	H.Vonnoe	Best-Nr 1S10Sy3216S	Auf.-Nr.:			+
			Gepr.						
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.  
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.